RUBIO MONOCOAT
Ambachtenstraat 58 I BE-8870 Izegem
Tel: +32 (0) 51 30 80 54 I Fax: +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com I www.rubiomonocoat.com

DAS RUBIO® EASYBOND-SORTIMENT

› RUBIO® EASYBOND - 16 KG-EIMER
Neue Generation 1-Komponent-Parkettkleber für nahezu alle Holzsorten und alle Untergründe, auf Basis von Silan-Polymertechnologie.

› RUBIO® EASYBOND - 290 ML-KARTUSCHE
Zum Kleben von Fußleisten und Abdichten von Fugen.

› RUBIO® EASYPRIMER AQUA - 5 L-KANISTER
Verbessert die Haftung und fixiert auf porösen, nicht-porösen und glatten Untergründen.

› RUBIO® EASYPRIMER 2C EPOXY - 5 KG-SET
Dient in 1 Schicht als Estrichhärter für Untergründe von schlechter Qualität. Ab der 2. Schicht fungiert er als Feuchtigkeitsschutz. Verpflichtend für die Verwendung auf Deckböden mit Fußbodenheizung, bröckelnden und anhydriden Deckböden.

› RUBIO® EASYFLOW - 25 KG-SACK
Ausgleichen von 3 bis 15 mm.

› RUBIO® EASYFLOW-F - 25 KG-SACK
Ausgleichen bis 30 mm und Böden mit Fußbodenheizung.

Powered by Rubio MONOCOAT

RUBIO® EASYBOND, EINER INNOVATION VON RUBIO® MONOCOAT

Rubio® Monocoat wächst seit 2002 in einem beispiellosen Tempo, und das nicht nur auf dem Heimatmarkt Belgien, sondern in mehr als 76 Ländern weltweit. Rubio® Monocoat-Öl schützt und färbt Holz in nur einer einzigen Schicht dank seiner innovativen molekularen Technologie. Jährlich werden mehr als 30 Millionen m² Holz mit Rubio® Monocoat-Öl behandelt, vom Weissmann-Museum in Minnesota (USA) bis hin zu den Sitzbänken der Niederländischen Eisenbahn. Nun erweitern wir unser Sortiment für den anspruchsvollen Parkettverleger, indem wir einen universellen Parkettkleber auf den Markt bringen.

Bei der Entwicklung unseres EasyBond-Parkettklebers wurden einige Prioritäten gesetzt. Unser Ziel war ein hochwertiger Parkettkleber, der universell einsetzbar ist. Der Parkettkleber wurde mit einer Silan-Polymertechnologie entwickelt, jedoch ohne Weichmacher, Isocyanate oder Lösungsmittel. Er wurde gründlich getestet, sowohl unter Laborbedingungen als auch auf echten Baustellen, wo der Verteilkomfort, die Standfestigkeit, usw. getestet wurden. Dabei wurde stets das Augenmerk auf die hervorragende Qualität gelegt, die wir uns zum Ziel gesetzt hatten.
Jan D'Alleine, R&D-Manager und Inspirator von Rubio® EasyBond

Einer der Gründe, weshalb unser Rubio® Monocoat-Öl so erfolgreich ist, ist dass Leute das versprochene Ergebnis von „Farbe und Schutz in einer einzigen Schicht" sofort sehen. Unsere Produkte verkaufen sich also von selbst. Kleber ist hingegen ein nicht sichtbares Produkt, dessen Wichtigkeit häufig unterschätzt wird. Für die Langlebigkeit des Bodens ist der richtige Kleber jedoch von essenzieller Wichtigkeit, denn dieser ist für die Qualität des Bodens auf lange Sicht ausschlaggebend. Wer sich für Rubio® EasyBond-Parkettkleber entscheidet, der entscheidet sich für Qualität auf lange Sicht und damit auch für zufriedene Kunden. Ist das nicht der Traum eines jeden Parkettverlegers?
Gino Dewaele, Technical Sales, 30 Jahre Erfahrung als Parkettverleger.

WAS MACHT RUBIO® EASYBOND SO ANDERS?

Heutzutage wird Parkettkleber nur zu häufig anhand des Preises ausgewählt. Den Kleber sieht man im Endergebnis nämlich nicht. Wir von Rubio® Monocoat sehen das jedoch anders. Mit Rubio® EasyBond Neue Generation 1-Komponent-Parkettkleber auf Basis von Silan-Polymertechnologie möchten wir auf zwei Ebenen einen Unterschied erzielen. Zunächst einmal möchten wir Ihnen das Leben so einfach wie möglich machen: ein einziger Parkettkleber für nahezu alle Holzsorten und Untergründe - das gestaltet die Auswahl für Sie sehr einfach. Nicht zuletzt deshalb, weil keinerlei Risiko einer Beschädigung der Oberflächenschicht Ihres Parketts besteht.

Auch auf lange Sicht brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Rubio® EasyBond ist äußerst langlebig und garantiert eine lang anhaltende Haftung.

- Universell einsetzbar für alle Holzsorten und alle situationen
- Langlebiger hart-elastischer Kleber ohne Weichmacher
- Hochwertige Alternative für 2-Komponenten-PU-Kleber
- Bleibende Geräuschdämmung
- Umweltschonend - 0 % VOC
- Hohe Standfestigkeit und einfache Verteilbarkeit
- Hervorragende Haftung
- Kein Risiko auf Beschädigung der Oberflächenschicht
- Schnelle und lang anhaltende Aushärtung
- Entspricht nahezu allen anerkannten Normen und Testverfahren

UNIVERSELL EINSETZBAR - ALLE HOLZSORTEN, ALLE SITUATIONEN

Sie brauchen sich keine weiteren Gedanken zu machen, denn Rubio® EasyBond macht es Ihnen einfach. Der Kleber eignet sich für nahezu alle Holzsorten und Untergründe. Also auch für massives und mehrschichtiges Parkett, roh oder industriell behandelt, Mosaikparkett, Lamellenparkett sowie Unterparkett, Kopfholz, Kork und andere herausfordernde Holzsorten. Diese neue Klebergeneration nimmt das Beste vom Besten und kombiniert so wichtige Eigenschaften wie Härte und Elastizität in ein und demselben Kleber, **und entspricht der "neuen"ISO 17178.**

LANGLEBIGER HART-ELASTISCHER KLEBER OHNE WEICHMACHER

Ihr Kunde wünscht sich einen Boden, der dem Zahn der Zeit widersteht und weder Dellen noch Fugen bildet. Genau deshalb entschieden wir uns für einen Kleber, der keine Weichmacher enthält und hart-elastisch ist, zwei Eigenschaften, die einen langlebigen Parkettkleber zum Ergebnis haben.

HOCHWERTIGE ALTERNATIVE FÜR 2-KOMPONENTEN-PU-KLEBER

Ein Parkettverleger, der Wert auf Qualität legt, entscheidet sich häufig für einen 2-Komponenten-Polyurethankleber, da dieser schnell aushärtet, sehr gut haftet und die erforderlichen hart-elastischen Eigenschaften aufweist. Der Rubio® EasyBond stellt eine perfekte Alternative für diesen Kleber dar und bietet dieselben Vorteile, ohne die Nachteile eine 2K-PU-Klebers: er besteht aus nur einer Komponente, es gibt keine Geruchsemissionen, Kleberreste können ganz leicht vom Boden entfernt werden, man bekommt keine schwarzen Hände, und da sich keine Isocyanate im Kleber befinden, führt Hautkontakt auch nicht zu allergischen Reaktionen.

BLEIBENDE GERÄUSCHDÄMMUNG

Entspricht der Norm 12kB-DIN EN150 717-2

KEINE WEICHMACHER = KEINE VORZEITIGE ALTERUNG

Weichmacher sind ölartige Flüssigkeiten, die Kunststoffen hinzugefügt werden, um diese flexibler zu machen. Dies ist vergleichbar mit dem Hinzufügen von Wasser an Ton, wodurch der Ton geschmeidiger wird. Weichmacher machen Kleber äußerst elastisch und günstig. Dadurch, dass Weichmacher migrieren, verliert der Kleber im Laufe der Zeit seine Elastizität. Dieser Vorgang wird durch das Vorhandensein einer Fußbodenheizung noch zusätzlich beschleunigt.

Rubio® EasyBond-Parkettkleber enthält keine Weichmacher, verfügt jedoch über einen hohen Polymeranteil, was den Kleber zwar teurer macht, jedoch auch langlebiger und haftungsfähiger. Eine weitere Folge des Verzichts auf Weichmacher beim Rubio® EasyBond ist die Stabilität der Zusammensetzung des Klebers: da keine Migration stattfindet, besteht kein Risiko einer vorzeitigen Alterung. Dies macht den Parkettkleber auch für Fußbodenheizungen äußerst geeignet.

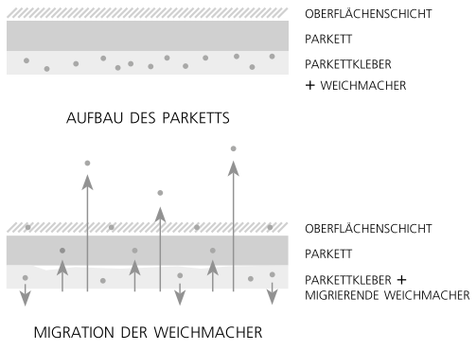

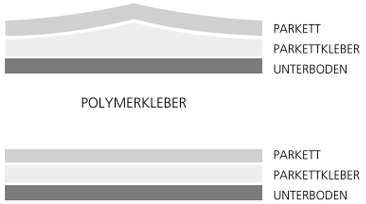

ALLES BLEIBT DORT, WO ES HINGEHÖRT

Ein zu elastischer Kleber gibt dem Holz zu viel Spielraum und ein zu steifer Kleber bricht. Die hart-elastische Zusammenstellung des Rubio® EasyBond gibt dem Holz genau den richtigen Spielraum, jedoch nicht so viel, dass das Holz beginnt, sich zu verformen oder Dellen zu bilden. Diese Art von Kleber kann übrigens ganz leicht geschmirgelt werden, sodass er sich auch als Fugenfüller eignet.

UMWELTSCHONEND - 0 % VOC

Der Rubio® EasyBond-Parkettkleber ist lösungsmittelfrei und daher nicht umweltschädlich. Darüber hinaus enthält der Kleber keine Isocyanate, wodurch das Risiko auf Hautallergien sehr gering ist. Kleberreste können nach der Aushärtung einfach aus dem Eimer gezogen werden, sodass der leere Eimer ohne Weiteres recycelt werden kann.

HOHE STANDFESTIGKEIT UND EINFACHE VERTEILBARKEIT

Die korrekte Auswahl von rheologischen Zusätzen führt zu einer hohen Standfestigkeit. Der Kleber zieht daher keine Fäden und die Kleberstreifen werden sehr gut aufrecht gehalten, was in einer schönen, ebenen Tragfläche des Parketts resultiert. Zudem ist der Kleber leicht zu verteilen.

HERVORRAGENDE HAFTUNG

Der Rubio® EasyBond wurde allen möglichen Tests unterzogen, sowohl unter Laborbedingungen als auch auf tatsächlichen Baustellen. Wir können also mit Sicherheit und mit einigem Stolz behaupten, dass der Rubio® EasyBond dank seines hohen Polymeranteils eine hervorragende Haftung bietet. Unter normalen Umständen ist es daher nicht erforderlich, zunächst einen Primer auf den Untergrund aufzutragen in einem gesunden Oberfläche. Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem technischen Datenblatt.

KEIN RISIKO AUF BESCHÄDIGUNG DER OBERFLÄCHENSCHICHT

Eine weitere Folge des Verzichts auf Weichmacher beim Rubio® EasyBond ist die Stabilität der Zusammensetzung des Klebers und ist da keine Migration. Bei der Verwendung von Rubio® EasyBond 1K-Kleber brauchen Sie sich über später entstandene Schäden an der Oberflächenschicht keine Sorgen zu machen, da dieser Kleber schlicht und einfach nichts enthält, was in das Holz migrieren könnte. Sehr beruhigend, nicht wahr?

SCHNELLE UND LANG ANHALTENDE AUSHÄRTUNG

Das Parkett kann bereits nach 12 Stunden geschliffen werden, was im Vergleich zu anderen Klebern einen enormen Zeitgewinn darstellt. Dadurch, dass der Kleber keine Weichmacher enthält, können diese auch nicht migrieren, sodass wir eine dauerhafte Haftung garantieren können.

ENTSPRICHT NAHEZU ALLEN ANERKANNTEN NORMEN UND TESTVERFAHREN

Geprüft vom Deutschen Institut für Bautechnik

GISCODE RS 10

VEBRAUCH & KLEBERSPACHTELN

VORBEREITUNGSPRODUKTE

Rubio Monocoat macht es Ihnen durch die Entwicklung eines einzigen Parkettklebers für alle Holzsorten einfach. Darüber hinaus bieten wir ein Produktsortiment für die Vorbereitung des Untergrundes an.

RUBIO PRIMER UND FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Für die Haftung von Kleber oder Ausgleichsmasse ist die Qualität des Estrichs von essenzieller Wichtigkeit. Wenn Sie sich für Rubio® EasyBond-Parkettkleber entscheiden, brauchen Sie bei einem gesunden, starken, porösen oder nicht-porösen Untergrund normalerweise keinen Primer anzubringen. Rubio® Monocoat bietet ein Sortiment an Primern, die für jeden Untergrund eine Lösung bieten.

Wann sollten Sie einen Primer anbringen?

- Zur Fixierung von Untergrund und Staub.
- Vor dem Ausgleich eines Untergrunds jeglicher Art.
- Auf glatten, nicht-porösen Untergründen wie z. B. Keramikfliesen.
- Auf anhydriden Deckböden muss stets unser Rubio EasyPrimer 2C Epoxy als Primer angebracht werden.
- Bei Fußbodenheizungen – Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy verwenden.
- Als Feuchtigkeitsschutz stets 2 Schichten Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy auftragen, für Untergründe mit einem Restfeuchtigkeitsgehalt bis maximal 8%.

RUBIO EASYPRIMER – AQUA ist ein hochwertiger Qualitätsprimer auf Wasserbasis, der als Haftungsverbesserung und Fixiermittel auf porösen und nicht-porösen Untergründen eingesetzt wird. Dieser Primer kann auch auf schwierigen und glatten Untergründen wie z. B. Keramikfliesen (diese sollten zunächst mit einer Diamantscheibe angeraut werden) angebracht werden, zur Verbesserung der Haftung mit Rubio® EasyFlow, Rubio® EasyFlow-F Ausgleichsmasse oder Rubio® EasyBond-Parkettkleber.

- 0 % VOC
- Auf Wasserbasis
- So gut wie geruchsneutral
- Minimale Schaumbildung
- Verpackung: 5 l-Kanister
- Farbe: gelb (für größere Benutzerfreundlichkeit)
- Auftragen mit Bürste, Quast oder Primerrolle.
- Verbrauch: 100- 200 g/m² pro Schicht, aufzutragen in 1 oder 2 Schichten, je nach Porosität.

Rubio EasyPrimer Aqua
Haftungsverbesserung und Fixiermittel für poröse und nicht-poröse Untergründe sowie schwierige und glatte Untergründe, wie z. B. Keramikfliesen.

RUBIO EASYPRIMER 2C – EPOXY ist ein hochwertiger 2-Komponenten-Epoxyprimer auf Wasserbasis. Dieser Primer ist nahezu geruchsneutral und enthält keine VOCs. In einer einzigen Schicht kann der Primer als Estrichhärter für Untergründe von schlechter Qualität dienen. Ab der zweiten Schicht fungiert er als Feuchtigkeitsschutz. Rubio® EasyPrimer Epoxy muss für die Verwendung auf Deckböden mit Fußbodenheizung, bröckelnden Deckböden, anhydriden Deckböden und bei der Renovierung bereits vorhandener Böden mit alten Kleberresten verpflichtend verwendet werden.

- 0 % VOC
- Niedrige Viskosität
- Trocknet schnell
- Einlegezeit: ca. 1 Stunde
- Farbe Epoxy A: grün / Epoxy B: grau
- Verbrauch: 150-250 g/m² pro Schicht, je nach Porosität
- Verpackung: Set 2 x 2,5 kg Kanister
- So gut wie geruchsneutral
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Einfaches 1:1 Mengenverhältnis
- Auftragen mit Bürste, Quast oder Primerrolle

Rubio EasyPrimer 2C Epoxy
Empfohlen bei Fußbodenheizungen, anhydriden Deckböden, Renovierung alter Böden mit Kleberresten sowie als Estrichhärter bei Untergründen von schlechter Qualität. In zwei Schichten dient er als Feuchtigkeitsschutz.

GEEIGNETE WERKZEUGE:

Primerrolle
Geeignet für raue Untergründe und flache, saugfähige Untergründe.

Primerrolle
Geeignet für flache, saugfähige Untergründe und Fliesenböden.

+

+

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem technischen Datenblatt.

RUBIO AUSGLEICHSMASSE

Rubio® EasyFlow-Ausgleichsmasse ist universell und ideal zur Vorbereitung vor dem Verlegen von Parkett einsetzbar und anderen harten und weichen Fußbodenbelägen. Diese Produkte können nach dem Auftragen des Primers für alle saugenden (mineralhaltigen) Untergründe wie zementgebundenen und anhydriden Deckböden (Estrich), jedoch auch für nicht saugende Untergründe wie z. B. Keramikfliesen, verwendet werden. Das Produkt ist in zwei Versionen erhältlich:

› RUBIO® EASYFLOW
Zum Ausgleichen von 3 bis 15 mm.

› RUBIO® EASYFLOW-F
Zum Ausgleichen bis zu 30 mm und für Böden mit Fußbodenheizung.

Rubio® EasyFlow-Ausgleichsmasse zeichnet sich dadurch aus, dass sie beim Mischen nicht staubt. Darüber hinaus benötigen beide Versionen weniger Wasser als traditionelle Ausgleichsmasse, wodurch sie schneller aushärten. Während der Verarbeitung bleibt die EasyFlow-Ausgleichsmasse bis zum Ende homogen.

RUBIO EASYFLOW - von 3 bis 15 mm

Rubio® EasyFlow ist eine selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse aus hochwertigem Aluminiumzement, Aggregaten, zusätzlichen Bindemitteln und chemischen Zusätzen. Es handelt sich um ein vorgemischtes, trockenes Pulver, das sich für die Verwendung als dünner Ausgleichsboden eignet.

› Anwendungen: Anzubringen in einem einzigen Arbeitsgang über eine Dicke von 3 bis 15 mm. Die Spachtelmasse glatt mit einem Spatel aus rostfreiem Stahl und belüften mit einer Entlüftungsroller. Unter normalen Umständen sollte der Boden nach 1-2 Stunden begehbar sein. Vollständige Belastung je nach klimatischen Gegebenheiten. Nach 24 Stunden kann das Parkett verlegt werden. Alle Restfeuchte aus der Spachtelmasse wird Härtung kann mit der Spachtelmasse.

› Unterboden: Rubio® EasyFlow muss auf einem gut vorbereiteten Unterboden angebracht werden. Staub, Fett oder weiche Materialien müssen entfernt werden. Es muss zunächst stets ein Primer angebracht, bevor man mit dem Ausgleichen beginnt.

› Min. Bodentemperatur: +6° C
› Wasserhinzufügung: 19% (4,75 Liter / 25 kg-Sack)
› Materialverbrauch: ca. 1,75 kg pro mm Dicke / m²
› Aushärtungszeit: Begehbar nach 1-2 Stunden / Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden. Eine eventuelle Restfeuchtigkeit der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren wenn die Zugabe von Wasser (19% = 4,75 l / 25 kg Sack) wurde exakt erfüllt.

Rubio EasyFlow
Selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem technischen Datenblatt.

RUBIO EASYFLOW - F (faserverstärkt) - bis 30 mm und bei Fußbodenheizungen

Rubio® EasyFlow-F ist eine selbstverlaufende und faserverstärkte, zementgebundene Ausgleichsmasse aus hochwertigem Aluminiumzement, Aggregaten, zusätzlichen Bindemitteln und chemischen Zusätzen. Es handelt sich um ein vorgemischtes, trockenes Pulver, das für die Bodenverlegung sowie für Fußbodenheizungen geeignet ist.

› Anwendungen: Anzubringen in einem einzigen Arbeitsgang über eine Dicke von 3 bis 30 mm. Die Spachtelmasse glatt mit einem Spatel aus rostfreiem Stahl und belüften mit einer Entlüftungsroller Unter normalen Umständen sollte der Boden nach 1-2 Stunden begehbar sein. Vollständige Belastung je nach örtlichen Gegebenheiten. Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden. Eine eventuelle Restfeuchtigkeit der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren.

› Unterboden: Rubio® EasyFlow-F muss auf einem gut vorbereiteten Unterboden angebracht werden. Staub, Fett oder weiche Materialien müssen entfernt werden. Das Material ist äußerst flüssig und ergibt eine glatte Oberfläche, bereit für das Verlegen von Fußbodenbelägen (wie etwa Fliesen, Laminat, Teppich, Parkett, usw.).

Rubio EasyFlow-F
Selbstverlaufende und faserverstärkte, zementgebundene Ausgleichsmasse.

› Min. Bodentemperatur: +6° C
› Materialverbrauch: ca. 1,75 kg pro mm Dicke / m²
› Wasserhinzufügung: 18% (4,5 Liter / 25 kg-Sack)
› Aushärtungszeit: Begehbar nach 1-2 Stunden. / Nach 24 Stunden kann Parkett verlegt werden. / Eine eventuelle Restfeuchtigkeit der Ausgleichsmasse wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren wird sich mit der Ausgleichsmasse ausreagieren wenn die Zugabe von Wasser (18% = 4,5 l / 25 kg Sack) wurde exakt erfüllt.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem technischen Datenblatt.

GEEIGNETE WERKZEUGE:

› Rostfreie Spachtel ist ein geeignetes Werkzeug zum Anbringen von Rubio®-Ausgleichsmasse. In die Klemmleiste können Zahnprofile geklemmt werden. Die Spachtel ist darüber hinaus mit zwei stufenlos höhenverstellbaren Gleitstiften für die gleichmäßige Einstellung jeder gewünschten Schichtdicke bis zu 36 mm ausgestattet.

+

› Entlüftungsroller ist eine Kunststoffwalze mit 35 mm langen Stacheln, Spritzschutz und vernickeltem Metallbügel mit hohlem Kunststoffgriff.

› Nagelschoenen Mit Stahlnägeln, zum spurenfreien Begehen von frischen Ausgleichsmasse.

RUBIO EASY ANWEISUNGEN 1-2-3

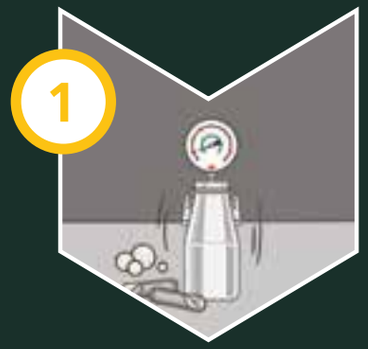

ÜBERPRÜFEN SIE DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

Das Mauerwerk und die Putzschichten müssen einen Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 5 % haben. Fliesen müssen verfugt und trocken sein. Dies gilt auch für Malerarbeiten. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Dies kann mithilfe eines Hygrometers gemessen werden. Der Restfeuchtigkeitsgehalt des Deckbodens hängt von der Art des Deckbodens ab:

› Zementgebunden (ohne Fußbodenheizung): 2,5 %
› Zementgebunden (mit Fußbodenheizung): 1,5%
› Anhydrid (traditionell ohne Fußbodenheizung): 1 %
› Anhydrid (traditionell mit Fußbodenheizung): 0,6 %
› Anhydrit-Gussboden: 0,6 %

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

› Flach
› Trocken
› Fettfrei
› Ohne Risse
› Solide

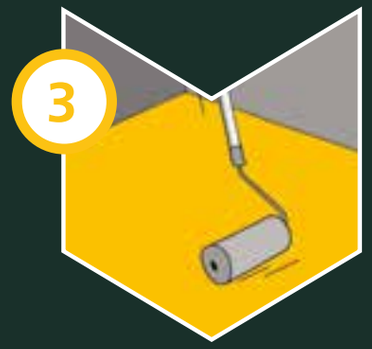

RUBIO® EASYPRIMER I OPTIONAL

Rubio® EasyPrimer Aqua
› Verbessert die Haftung und fixiert auf schwierigen und glatten Untergründen wie z. B. Keramikfliesen.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› Empfohlen bei Fußbodenheizungen, anhydriden Deckböden, Renovierung alter Böden mit Kleberresten sowie als Estrichhärter bei Untergründen von schlechter Qualität.
› In zwei Schichten dient er als Feuchtigkeitsschutz.

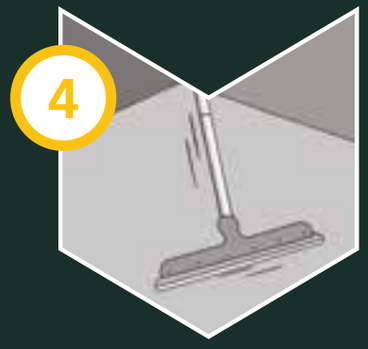

RUBIO® EASYFLOW(-F) I OPTIONAL

Rubio® EasyFlow
› Selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse zum Ausgleichen bis 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
› Faserverstärkte, selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse zum Ausgleichen bis 30 mm und für Böden mit Fußbodenheizung.

KLEBEN MIT RUBIO® EASYBOND

› Einlegezeit: 45 Minuten
› Spachtelzahnung: B7- B15- B16
› Klebertemperatur: Mindestens 15° C für eine optimale Verarbeitung.
› Verpackung: 16 kg-Eimer oder 290 ml-Kartusche (493 gram) zum Kleben von Fußleisten und Abdichten von Fugen.
› Aushärtungszeit: Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen und in Gebrauch genommen werden, je nach Klimabedingungen und Lagendicke des Klebers (23° C / 60 % Luftfeuchtigkeit).

PARKETT VERLEGEN

› Kleberflecken mit dem Rubio® Monocoat-Reiniger entfernen, bevor diese trocknen.
› Keine Beschädigung der Oberflächenschicht.
› Ausgehärtete Kleberreste können ausschließlich mechanisch entfernt werden.
› Material mit dem Rubio® Monocoat-Reiniger reinigen.
› Hände einfach mit Wasser und Seife waschen.
› Rubio® Monocoat-Öl Ihrer Wahl auf Parkett anbringen.

Noch Fragen? Kontaktieren Sie Ihren Rubio® Easy Bond-Händler.
-
Für die weitere Behandlung Ihres Parketts und aller anderen Holzsorten empfehlen wir Ihnen unser umfangreiches Öl-Sortiment. Weitere Informationen unter **www.rubiomonocoat.com**

Rubio®
MONOCOAT
SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT NUR EINER LAGE

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER
WWW.RUBIOMONOCOAT.COM

Foto: Projekt Erasmus Universität - Die Niederlande